

Der Spezialist für Ihre Sicherheit
The specialist for your safety

JUNKERS

Profly

magnum



Rettungssysteme
rescue systems

300

450

speed

highspeed

lightspeed





höchstzulässige Anhängelast
max. payload

höchstzulässige Gebrauchsgeschwindigkeit
max. deployment speed


Sinkgeschwindigkeit bei max. Anhängelast
descent rate

max. Öffnungsstoß
opening shock

Öffnungszeit bei min./max. Belastung
opening time of min./max. Conditions

magnum 300	320 kg	220 km/h	6.8m/sec	18.0 kN	3.7 sec
magnum 450	442 kg	150 km/h	6.3m/sec	15.0 kN	3.7 sec
magnum speed	450 kg	215 km/h	6.5m/sec	17.0 kN	3.7 sec
magnum highspeed	475 kg	260 km/h	7.2m/sec	22.5 kN	3.7 sec
magnum lightspeed	475 kg	280 km/h	7.5m/sec	20 kN	4.0 sec

Für alle Systeme gilt:
Valid for all systems:

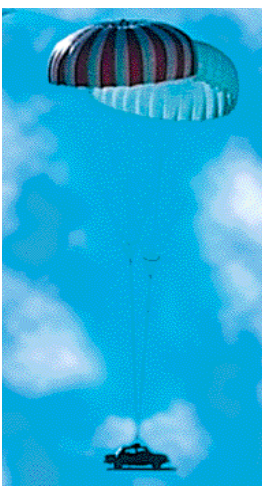

Mindestgebrauchshöhe min. deployment height	80 m
Pack-, Prüfintervall repacking interval	5 Jahre / 5 years
Betriebszeit: / running: mit / ohne Kappenwechsel with / without changing par.	30 Jahre / 15 Jahre 30 years / 15 years
Aktivierung: / start: Pyrotechnisch / pyrotechnic	

JUNKERS Profly GmbH · Flugplatz 1 · 95326 Kulmbach
Tel./Phone: +49 - 9221 - 54 44 · Fax: +49 - 9221 - 87 93 13
E-mail: junkers_profly_gmbh@t-online.de · www.junkers-profly.de

